

# PRODUCTPROGRAMMA



## OVER WEBER MT

### **WEBER MT IS SPECIALIST IN HANDBEDIENDE VERDICHTINGSMACHINES EN RICHT ZICH OP ZIJN STERKE PUNTEN.**

Wij ontwikkelen, produceren en verkopen dat waar wij perfect in zijn.

Daarom zijn onze producten tot in de puntjes doordacht en duurzaam in ruw bouwterrein.

### **WEBER MT IS NIET TEVREDEN MET STANDAARD KWALITEIT.**

Onze eis aan kwaliteit gaat steeds verder dan wat er nú is bereikt.

### **WEBER MT IS ALS ZAKENPARTNER BETROUWBAAR EN WERKT ONBUREAUCRATISCH EN SNEL.**

We willen ook op lange termijn succesvol blijven, daarom ondersteunen we onze klanten voor en na de aankoop door persoonlijke en betrouwbare service.

### **WEBER MT BETEKENT ÓÓK MACHINES „MADE BY WEBER MT“.**

Wij verkopen uitsluitend producten die wij zelf ontwikkeld en geproduceerd hebben.

Alleen dan kunnen wij verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van onz klanten. Wij zijn actief in alle belangrijke markten - wereldwijd.

### **WEBER MT LEVERT HOOGWAARDIGE TECHNOLOGIE.**

De moderne ontwikkelingsafdeling met hooggekwalificeerde medewerkers staat garant voor innovatieve producten.




## COMPATROL® 2.0

COMPATROL® 2.0, de verdichtings controle met motor data management voor handbediende bodemverdichters, staat voor de innovatiekracht van het bedrijf.



COMPATROL® 2.0 combineert de verdichtings controle met het motor data management (MDM). De continue verdichtings controle zorgt voor gelijkmatige verdichting. Zwakke punten kunnen worden opgespoord en onmiddellijk verholpen. Bijgevolg, minder bijwerken en geen overbodige overgangen. Het motor data management waakt over de motor en voorkomt motorschade veroorzaakt door bijvoorbeeld het ontbreken van olie, een vuile luchtfilter of oververhitting.

Alle types met MDM motorbescherming en CCD 2.0 verdichtingscontrole zijn optioneel met WEtrac telematica beschikbaar.

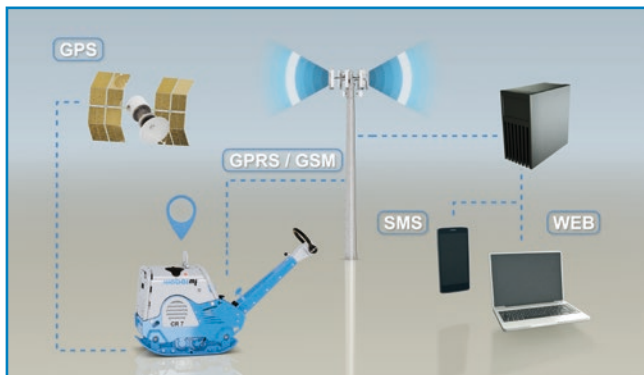

# TRILPLATEN

## VOORUITLOPENDE TRILPLATEN

De compacte vooruitlopende trilplaten van Weber MT. Hoge verdichtingscapaciteit, veelzijdig en praktisch. Zinnvolle toebehoren maken een universele inzet mogelijk.

De tegeltriller van Weber MT is speciaal ontwikkeld voor het afrillen van groot formaat tegels en zulke met krasgevoelige oppervlakken.



## Technische gegevens

Type	Gewicht	Werk-breedte	Centrifugaal-kracht	Motor
CF 1	60 kg	35 cm	10 kN	Honda
CF 2	82/83 kg	45 cm	15 kN	Honda
CF 3	94-122 kg	50/60 cm	20 kN	Honda/Hatz
CFR 90	90 kg	43 cm	14 kN	Honda
VPR 450	108 kg	42 cm	8 kN	Honda
VPR 700	175 kg	67 cm	14 kN	Honda

# BODEMVERDICHTERS

## VOOR- EN ACHTERUIT SCHAKELBARE TRILPLATEN

Bodemverdichters voor- en achteruit traploos schakelbaar. Op maat gemaakt voor de tuin- en parksector en de wegenbouw: met modernste techniek, hoge verdichtingscapaciteit en van duurzame kwaliteit. Tot de standaarduitrusting behoren: hydraulische schakeling, robuuste frame en motor beschermkap en hijs oog.



### Technische gegevens

Type	Gewicht	Werk-breedte	Centrifugaal-kracht	Motor
CR 1	92 kg	35 cm	15 kN	Honda
CR 2	143-156 kg	45 cm	25 kN	Honda/Hatz
CR 3	203-224 kg	50 (60) cm	35 kN	Honda/Hatz
CR 5	273-298 kg	55 (70) cm	42 kN	Honda/Hatz

# ZWARE BODEMVERDICHTERS

## ZWARE BODEMVERDICHTERS

Innovatie en kwaliteit hebben een nieuwe vorm gevonden, de zware CR-klasse van Weber MT. Prestatiegerichte bodemverdichters met voor- en achteruitloop voor de funderings-, straten- en wegenbouw. Tot de standaarduitrusting van de CR 6, CR 7, CR 8 en CR 9 behoren hydraulische omschakeling, zelfspannende centrifugaalkoppeling, robuuste frame en motor beschermkap en elektrische start.



### Technische gegevens

Type	Gewicht	Werk-breedte	Centrifugaal-kracht	Motor
CR 6	360-414 kg	59 (45/74) cm	55 kN	Honda/Hatz
CR 7	397-477 kg	65 (80) cm	65 kN	Honda/Hatz
CR 8	601-605 kg	70 (85) cm	75 kN	Hatz
CR 9	736-740 kg	75 (90) cm	100 kN	Hatz

# TRILSTAMPERS

## TRILSTAMPERS

Prestatiegerichte trilstampers voor diverse opdrachten in elke sleuf. Het drietraps luchtfiltersysteem, de slagbeveiliging en een viervoudig geribbelde vouwbalg dragen bij aan de hoge bedrijfszekerheid. Uitgezonderd hiervan zijn SRE 300 en SRV 300: Ontwerp en gewicht zijn significant verschillend van de andere stampers.



## Technische gegevens

Type	Gewicht	Stampvoet-breedte	Aantal slagen	Motor
SRE 300	33 kg	14 cm	790 1/min	Accu
SRV 300	32 kg	14 cm	790 1/min	Honda (4-Takt)
SRV 590	62 kg	28 cm	700 1/min	Honda (4-Takt)
SRV 620	66 kg	28 cm	700 1/min	Honda (4-Takt)
SRV 660 Hd	70 kg	28 cm	700 1/min	Honda (4-Takt)
SRX 750 D	82 kg	28 cm	670 1/min	Yanmar (Diesel)

# HANDGEVOERDE TRILWALSEN EN NOKKENWALS

## HANDGEVOERDE TRILWALSEN EN NOKKENWALS

Als het om walsen gaat heeft Weber MT oplossingen bedacht die het werk vergemakkelijken. De handgevoerde trilwalsen van het type DVH voor het optimaal verdichten van asfalt en de nokkenwals MC 85; de specialist voor compacte bodems en in greppels.



DVH 600

### Technische gegevens (Handgevoerde trilwalsen)

Type	Gewicht	Werk-breedte	Centrifugaal-kracht	Motor
DVH 600	420 kg	65 cm	11 kN	Kohler
DVH 655 E	732 kg	65 cm	21 kN	Kohler

### Technische gegevens (Nokkenwals)

Type	Gewicht	Werk-breedte	Centrifugaal-kracht	Motor
MC 85	1.622 kg	82 cm	73 (36) kN	Kubota



# ASFALT-/BETONZAAGMACHINES

## ASFALT-/BETONZAAGMACHINES

De zaagmachines uit de SM reeks van Weber MT overtuigen met een robuuste constructie, met zaagdieptes tot 190 mm.

Ze zijn uitgerust met watertank t.b.v. koeling en stofbinding alsook een zaagdiepte instelling.



### Technische gegevens

Type	Gewicht	Zaagdiepte	Zaagblad-diameter	Motor
SM 57-2 Hd	62-70 kg	120 mm	350 mm	Honda/Elektro
SM 62-2 Hd	86 kg	145 mm	400 mm	Honda
SM 82-3	131 kg	190 mm	500 mm	Honda

# BETONTRILNAALDEN

## BETONTRILNAALDEN

De betontrilnaalden uit de IVUR serie hebben een geïntegreerde omvormer voor directe aansluiting op het 230 V net.

De IV betontrilnaalden staan voor prestatie in hoge frequentie en worden geleverd voor aansluiting op een frequentie en spanningsomvormer.



IVUR



IV



EFU 1,3

## Technische gegevens (Beton- Trilnaalden)

Type	Gewicht	Flessen- diameter	Nenn- spanning	Stroom- opname
IVUR /IVURplus	12-17 kg	40-58 mm	650-1.050 W	4,6 A
IV 31-IV 80	10-32 kg	31-80 mm	550-1.700 W	8-26 A
IV 40 D-IV 58D	8-11 kg	40-58 mm	500-1.050 W	8-16 A
IV 40 S-IV 58 S	12-17 kg	40-58 mm	650-1.050 W	1,8-3,0 A

## Technische gegevens (Spanning- en Frequentieomvormer)

Type	Gewicht	Opbrengst	Afgifte Nennstroom
FUE	32-34 kg	1,3-2,0 kVA	16-24 A
FUD	39/59 kg	2,2/4,0 kVA	26/48 A
EFU-Twin	30 kg	2,7 kVA	32 A (7 A)
EFU	8,5-39 kg	1,3-6,0 kVA	16-72 A

## Meer dan kwaliteitsproducten



Standaard 2 jaar  
fabrieksgarantie.



Optioneel uitbreiding tot 5 jaar  
(zie Garantievoorwaarden).

**STRAK GEORGANISEERDE  
ONDERDELENVOORZIENING  
EN ADVIES DOOR ONS EIGEN  
WEBER MT SERVICETEAM.**



Service Kits met alle onderdelen  
voor een onderhoudsbeurt  
kant-en-klaar in een doos.

Uw leverancier:



We know Compaction

Weber Maschinentechnik GmbH  
Im Boden 5-8,10 · 57334 Bad Laasphe · Duitsland  
Telefon +49 2754 398 0 · Fax +49 2754 398 101  
info@webermt.de · www.webermt.de



WeberMT



webermtofficial



MyWeberMT