




**De grijperzaag voor de intelligente montage op de graafmachine.**

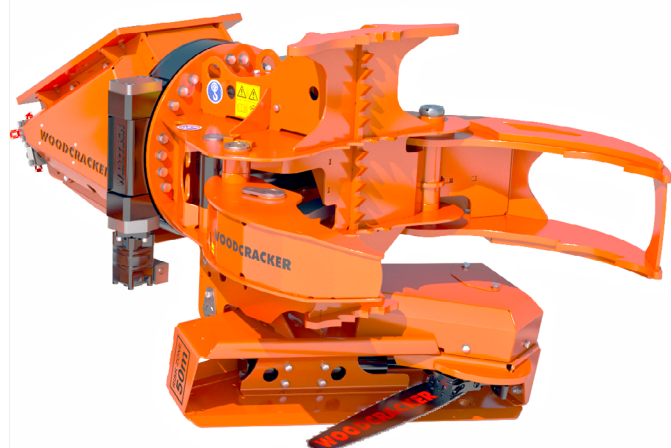

Technische gegevens  
**WOODCRACKER® CS compact**

**CS 610 compact**  
Montage op graafmachine

Snijdiameter (mm)	610
Grijperopening (mm)	1280
Tiltator	Eindeloos draaibaar
Eigengewicht (basis - volledige uitrusting) (kg)	900 - 1000
Aanbevolen specifiek vermogen <sup>1)</sup> (l/min.)	65 - 110
Aanbevolen specifiek vermogen voor secundaire functies <sup>1)</sup> (l/min)	40 - 60
Aanbevolen werkdruk (bar)	230 - 280
Operationeel gewicht dragend voertuig <sup>2)</sup> (t)	15 - 20
Zaagkast	Actief geveerd
Kettingsmering zaag	Vet
Als optie: Power Tiltator	●

1) Afhankelijk van de bedrijfsmodus of uitrusting van de Woodcracker. 2) Afhankelijk van de uitrusting van het dragende voertuig. Technische wijzigingen en afbeeldingen zijn niet-bindend. Onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg van verdere ontwikkeling.

● verkrijgbaar - niet verkrijgbaar




**1** De **zaagkast** met veerophanging voorkomt dat bij krachtingwerking het zaagblad buigt.



**2** Sterke **Tiltator**, de machine is daardoor eindeloos draaibaar. Als optie: Power Tiltator met dubbel toerental



**3** Krachtige **grijper** voor een veilige grip van het rooigoed.

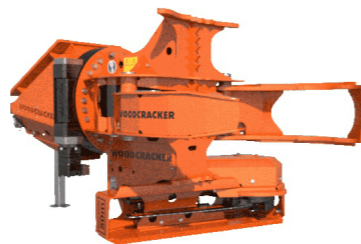

**4** Aangezien niet alleen op de grond maar ook op hoogte wordt gewerkt, wordt voor de **kettingsmering** vet gebruikt. In tegenstelling tot een oliesmering veroorzaakt een kettingsmering met vet geen olienevel die op zijn beurt de cabine - en vooral de ruit - vuilmaakt. Het vet blijft aanzienlijk langer op de ketting zitten en is dus zuiniger en duurzamer.



**5** Met de automatische **kettingspanner** staat altijd de juiste spanning op de ketting – waarbij het niet uitmaakt of de machine zojuist ingeschakeld is of al meerdere uren werkt. Het werkproces kan hierdoor niet door een eraf lopende ketting onderbroken worden.

**6** Buitengewoon gering **eigengewicht**

+ Speciaal ontwikkeld voor **bomen die een gevaar vormen**. Ontworpen voor de montage op de graafmachine.

+ Verkrijgbaar met verschillende **aanbouwvarianten**, passend bij het dragen de voertuig. Als optie: montage-frame en adapterplaten voor alle gangbare dragende voertuigen.

+ Gemaakt van hoogvast, slijtagearm **Hardox®-staal**

+ Onderhouds- en **slijtagearm**


+ Zeer **robust** en duurzaam



### Toepassingsgebieden

- ➔ Veilig verwijderen van delen van bomen, vanuit elke positie
- ➔ Onderhoud langs snelwegen en spoor
- ➔ In het veld, op glooiende terreinen en in moerasgebieden
- ➔ Rooien van boomstammen
- ➔ Rooien van moeilijk bereikbare bomen
- ➔ Snel verwerken van reeds gerooide, op de grond liggende bomen

### Over de fabrikant

 Bij Westtech vinden knowhow, ontwikkeling en productie in zijn geheel in Opper-Oostenrijk plaats. Aan het design van de WOODCRACKER® machines liggen een lichte handeling, eenvoudige montage, flexibiliteit en efficiëntie ten grondslag; alle toepassingen zijn hierop gericht. Deze doelstellingen zijn in alle productseries terug te vinden. Het assortiment bevat producten voor uiteenlopende toepassingsgebieden waaronder het vellen van bomen, houtverkleining, houtverwerking, bodembewerking en wortel- stamvoet- en stronkverwijdering. Meer informatie over onze machines en ons bedrijf is te vinden op [www.westtech.at](http://www.westtech.at)